

DESCRIPTION

Média sec en plastique à haut degré de polymérisation réticulés et non tissés. Cadre en tôle électrozinguée galvanisé à partir de 4 mm. Grillage galvanisé.

Option tout Inox.

APPLICATIONS

Filtres pour ventilo-convecteur.
Préfiltration aéro-réfrigérants, pompe à chaleur.

EFFICACITÉ


G₃

Test gravimétrique

- 98 % de 3 μ et 85 % de 1 μ (tests Royco, comptage de particules)

TENUE TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ

Efficace de - 40 à + 80° C sauf RP2 à 80° et de 0 à 100 % d'humidité relative.

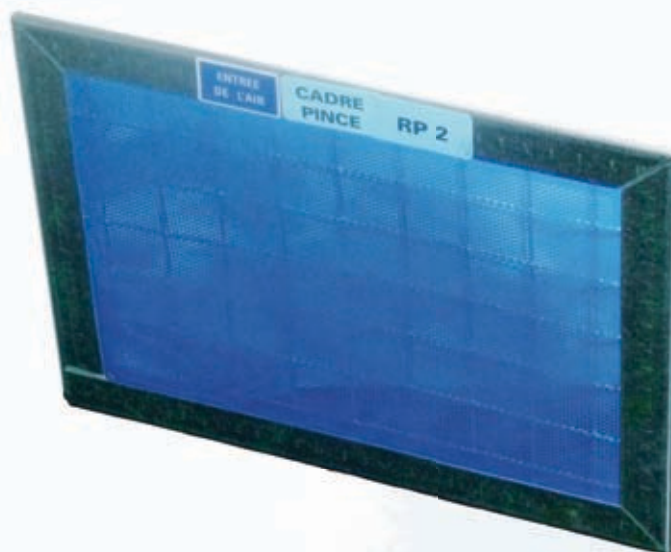

Perte de charge du RP2

