

CADRE D'EXTRACTION OU DE REPRISE D'AIR G3 à F9



APPLICATION

Cadre d'extraction en partie basse et haute pour salles d'opération en reprise d'air 2/3 1/3.

Armoire électrique, entrée d'air sur circuit électrique, carte, contacteur, grille d'aération, etc.



DESCRIPTION

1^{er} élément : support fixe au mur ou sur cloison.

2^e élément : grille mobile avec média.


Tôle électrozinguée 15/10^e, tôle perforée 15/10^e trou carré (10 x 10 mm).

Sections possibles : carré, rectangulaire (verticale ou horizontale) avec revêtement peinture epoxy blanche.



OPTION

Réalisation en Inox 304 ou 316 L passivé.

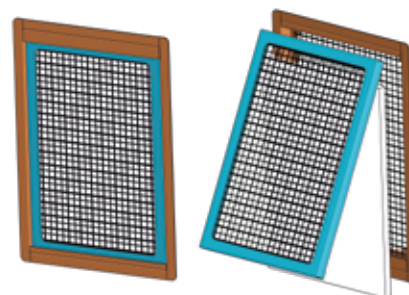

EFFICACITÉ

G4 média SM 309. M5 média SM 600. G3 à F9 filtre ECOPAK

Autres efficacités sur demande.

Cadre carré			Cadre vertical			Cadre carré		
Dim. (mm) H x L	Surface M2	Débit M ³ /H	Dim. (mm) H x L	Surface M2	Débit M ³ /H	Dim. (mm) H x L	Surface M2	Débit M ³ /H
200 x 200	0,04	144	300 x 200	0,06	216	200 x 400	0,08	288
300 x 300	0,09	324	400 x 200	0,08	288	200 x 600	0,12	432
400 x 400	0,16	576	500 x 240	0,10	360	200 x 900	0,18	648
500 x 500	0,25	900	300 x 290	0,087	313,2	250 x 290	0,07	261
600 x 600	0,36	1296	400 x 290	0,116	417,6	250 x 500	0,125	450
700 x 700	0,49	1764	450 x 290	0,13	469,8	250 x 600	0,15	540
800 x 800	0,64	2304	500 x 290	0,145	522	290 x 450	0,13	469,8
900 x 900	0,81	2916	600 x 290	0,174	626,4	290 x 600	0,174	626,4
1000 x 1000	1,00	3600	900 x 290	0,261	939,6	290 x 900	0,267	939,6

> Pour toutes dimensions hors standard, nous consulter.