


CAISSON TÉLÉCOM PTT



APPLICATION

Montage du filtre en glissière

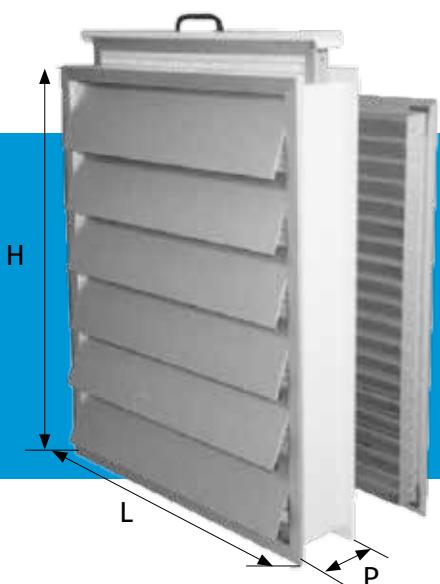

DESCRIPTION

Réalisation en tôle électrozinguée peinture epoxy RAL 1015.

DIMENSIONS

H x L x P 65	H x L x P 54	H x L x P 58
635 x 510 x 100	535 x 410 x 100	535 x 810 x 100



OPTION

Inox passivé 304 ou 316 L.

ÉQUIPEMENT POSSIBLE

	Modèle 65	Modèle 54	Modèle 58
Cadre ouvrant type 2 avec contre plaque	630 x 500 x 24	530 x 400 x 24	530 x 800 x 24
Média SM 309	635 x 510	535 x 410	535 x 810
Cadre fixe SM 309 avec contre plaque	630 x 500 x 24	530 x 400 x 24	530 x 800 x 24

SERVOMOTEUR POUR REGISTRE D'ISOLEMENT

SM 15 Nm tout ou rien	220 volts
SM 15 Nm tout ou rien	24 volts
AF 230 Ressort de rappel	220 volts
AF 230 S Ressort de rappel et contact de fin de course	220 volts
Contacts auxiliaires enfichables	220 volts
Contacts auxiliaires enfichables	48 volts

Tous modèles sur mesure avec registre d'isolement motorisé sans grille

> Pour toutes dimensions hors standard, nous consulter.