


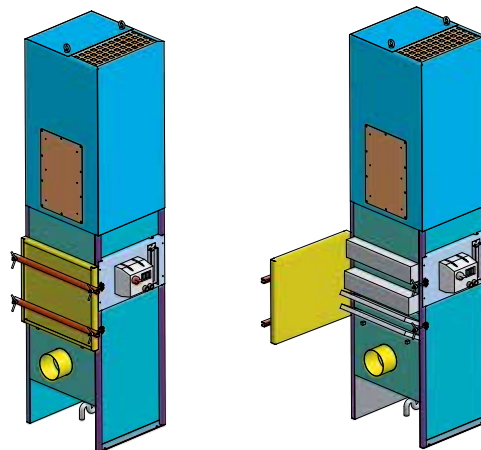

		Oms 500	Oms 1000	Oms 2000	Oms 3000	Oms 4000	Oms 6000
	Débit horaire m³	500	1000	2000	3000	4000	6000
	Dimensions en mm						
	Hauteur	1800	2300	1300	2300	2300	2300
	Largeur	365	560	660	860	1060	1670
	Profondeur	315	510	610	610	610	610
FILTRES	Séparateur gouttes	1 SG 305 x 305 x 24	1 SG 500 x 500 x 24	1 SG 600 x 600 x 24	1 SG 600 x 800 x 24	1 SG 600 x 1000 x 24	2 SG 600 x 800 x 24
	Filtre primaire	1 RP6 305 x 305 x 24	1 RP6 500 x 500 x 24	1 RP6 600 x 600 x 24	1 RP6 600 x 800 x 24	1 RP6 600 x 1000 x 24	2 RP6 600 x 800 x 24
	Filtre finisseur	1 PRP3/E 305 x 305 x 140	1 PRP3/E 500 x 500 x 110	1 PRP3/E 600 x 600 x 110	1 PRP3/E-PL=15 600 x 800 x 110	1 PRP3/E-DP 600 x 1000 x 110	2 PRP3/E 600 x 800 x 110
	Filtre finisseur Ecopack F5/ GPM11	1 305 x 305 x 110	1 500 x 500 x 110	1 600 x 600 x 110	1 600 x 800 x 110	1 600 x 1000 x 110	2 600 x 800 x 110
	Perte de charge Filtres propres mm CE	15	15	20	22	25	28
VENTILATEURS	Nombre consommation	Tri 400 0,37 kw 0,98 A	Tri 400 1,5 kw 3,5 A	Tri 400 2,2 kw 5 A	Tri 400 3 kw 6,25 A	Tri 400 5,5 kw 11,5 A	Tri 400 7,5 kw 21 A
	Pression statique disponible mm CE	65	145	140	138	135	130
	Entrée d'air Ø	2 x 150	1 x 150	2 x 150	2 x 200	3 x 200	2 x 300