

CAISSON CADRE HADM AVEC SERRAGE SUR COINS DÉMONTABLES



APPLICATION

Pour tous filtres de M5 à H14.



DESCRIPTION

Cadre et coins de serrage en tôle électrozinguée et visserie zinguée.

Dimensions : prendre les côtes extérieures du filtre, ajouter 15 mm sur longueur et hauteur et 35 mm sur épaisseur.

Exemple : filtre de 600 x 600 x 50 - Cadre HADM 615 x 615 x 85




OPTION

Sur charnière démontable.
Inox passivé.

Assemblage en atelier ou
sur site.

Dimensions L x H	Epaisseur du filtre	Epaisseur du cadre
320 x 625	25	60
625 x 625	50	85
625 x 777	70	105
625 x 930	110	145
625 x 1235	150	185
320 x 930	210	245
320 x 1235	292	327
515 x 515		

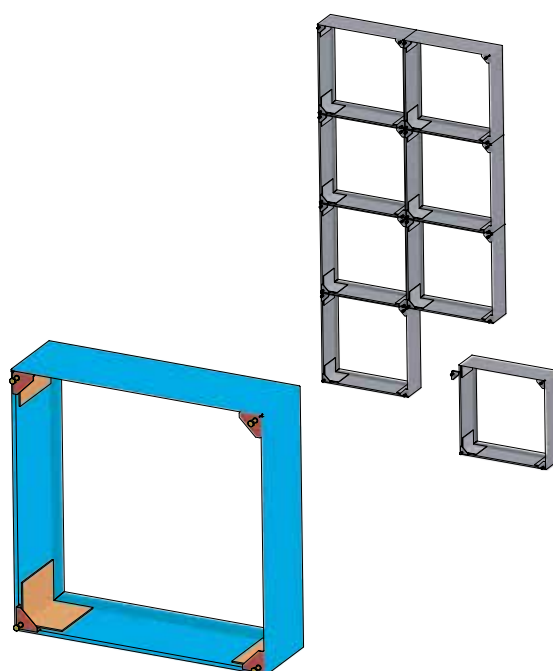

> Pour toutes dimensions hors standard, nous consulter.